

# DL

1kV~130kV  
10W~1200W  
精密机箱高压电源



**wisman**<sup>®</sup>  
High voltage power supply  
威思曼高压电源

ISO9001:2015

第 1 页 共 3 页

# F

# 机箱高压电源



- 输出电压从 1kV~130kV
- 标准网口、RS-232, 可选RS-485 控制
- 电压电流控制
- 本地或远程遥控开关控制
- 安全的互锁功能
- 可根据用户要求订制

## 简介

威思曼 DL 系列高压电源是高性能的 19" 机箱式高压电源, DL 系列具有完善的保护系统。可遥控或本地控制, 前面板有电压电流显示, 高压输出端有过压、过流、短路保护、拉弧、过温保护和安全互锁等功能。宽范围调整和灵活的多项可选功能。


## 典型应用

加速器, 电容充电, 电子束, 离子束, 离子注入, 半导体制造, 光刻技术, 电子元器件老化, 高压绝缘测试, 静电应用, 激光, 大功率射频发射器, X射线系统, 科学实验, 工业应用。

## DL选型表

kV	mA	P(W)	型号	kV	mA	P(W)	型号	kV	mA	P(W)	型号	kV	mA	P(W)	型号					
1	10	10	DL1*10	6	16.7	100	DL6*100	15	40	600	DL15*600	50	0.6	30	DL50*30	80	1.88	150	DL80*150	
	30	30	DL1*30		25	150	DL6*150		80	1200	DL15*1200		1.2	60	DL50*60		3.75	300	DL80*300	
	60	60	DL1*60		50	300	DL6*300		0.5	10	DL20*10		2	100	DL50*100		7.5	600	DL80*600	
	100	100	DL1*100		100	600	DL6*600		1.5	30	DL20*30		3	150	DL50*150		15	1200	DL80*1200	
	150	150	DL1*150		200	1200	DL6*1200		3	60	DL20*60		6	300	DL50*300		0.1	10	DL100*10	
	300	300	DL1*300		1.25	10	DL8*10		5	100	DL20*100		12	600	DL50*600		0.3	30	DL100*30	
	600	600	DL1*600		3.75	30	DL8*30		7.5	150	DL20*150		24	1200	DL50*1200		0.6	60	DL100*60	
	1200	1200	DL1*1200		7.5	60	DL8*60		15	300	DL20*300		0.17	10	DL60*10		1	100	DL100*100	
2	5	10	DL2*10	8	12.5	100	DL8*100	20	30	600	DL20*600	60	0.5	30	DL60*30	100	1.5	150	DL100*150	
	15	30	DL2*30		18.8	150	DL8*150		60	1200	DL20*1200		1	60	DL60*60		3	300	DL100*300	
	30	60	DL2*60		37.5	300	DL8*300		0.33	10	DL30*10		1.67	100	DL60*100		6	600	DL100*600	
	50	100	DL2*100		75	600	DL8*600		1	30	DL30*30		2.5	150	DL60*150		12	1200	DL100*1200	
	75	150	DL2*150		150	1200	DL8*1200		2	60	DL30*60		5	300	DL60*300		0.08	10	DL120*10	
	150	300	DL2*300		1	10	DL10*10		3.33	100	DL30*100		10	600	DL60*600		0.25	30	DL120*30	
	300	600	DL2*600		3	30	DL10*30		5	150	DL30*150		20	1200	DL60*1200		0.5	60	DL120*60	
	600	1200	DL2*1200		6	60	DL10*60		10	300	DL30*300		0.14	10	DL70*10		0.83	100	DL120*100	
3	3.33	10	DL3*10	10	10	100	DL10*100	30	20	600	DL30*600	70	0.43	30	DL70*30	120	1.25	150	DL120*150	
	10	30	DL3*30		15	150	DL10*150		40	1200	DL30*1200		0.85	60	DL70*60		2.5	300	DL120*300	
	20	60	DL3*60		30	300	DL10*300		0.25	10	DL40*10		1.43	100	DL70*100		5	600	DL120*600	
	33.3	100	DL3*100		60	600	DL10*600		0.75	30	DL40*30		2.14	150	DL70*150		10	1200	DL120*1200	
	50	150	DL3*150		120	1200	DL10*1200		1.5	60	DL40*60		4.29	300	DL70*300		0.23	30	DL130*30	
	100	300	DL3*300		0.67	10	DL15*10		2.5	100	DL40*100		8.57	600	DL70*600		0.46	60	DL130*60	
	200	600	DL3*600		2	30	DL15*30		3.75	150	DL40*150		17.1	1200	DL70*1200		0.77	100	DL130*100	
	400	1200	DL3*1200		4	60	DL15*60		7.5	300	DL40*300		0.13	10	DL80*10		1.15	150	DL130*150	
6	1.67	10	DL6*10	15	6.67	100	DL15*100	40	15	600	DL40*600	80	0.38	30	DL80*30	130	2.31	300	DL130*300	
	5	30	DL6*30		10	150	DL15*150		30	1200	DL40*1200		0.75	60	DL80*60		4.6	600	DL130*600	
	10	60	DL6*60		20	300	DL15*300		50	0.2	10		DL50*10	1.25	100		DL80*100	9.2	1200	DL130*1200

## DL选型示例

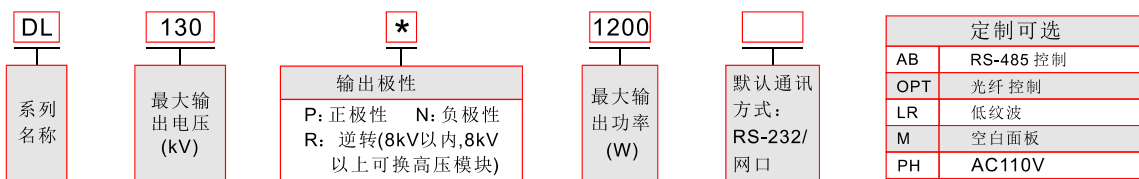



特性说明

ISO9001:2015

参数	说明
输入	220Vac±10%，最大电流10A。
输出	1kV~130kV最高电压输出可选。10W~1200W多种输出功率可选。
稳定度	开机半小时后，每小时小于100ppm。
温度系数	≤25ppm/°C。
纹波电压	0.1% p-p+1Vrms（可定制0.05%p-p）。
电压电流显示	0~+10Vdc对应0~100%额定输出，Zout=4.99kΩ，精度：±1%。
输出电压内部控制	前面板电位器将电压设置为0~100%额定输出，Zin=10MΩ。
输出电压外部控制	外部0~+10Vdc控制信号可将电压设置在0~100%额定输出，Zin=10MΩ。
输出电流内部控制	前面板电位器将电流设置为0~100%额定输出，Zin=10MΩ。
输出电流外部控制	外部0~+10Vdc控制信号可将电流设置在0~100%额定输出，Zin=10MΩ。
电压相对负载调整率	0.005%+500mV（空载到额定负载）。
电压相对输入调整率	±0.005%+500mV（输入电压变化±10%）。
电流相对负载调整率	0.01%±100uA（空载到额定负载）。
电流相对输入调整率	±0.005%（输入电压变化±10%）。
工作温度	0°C~+50°C。
储存温度	-40°C~+85°C。
湿度	20%~85%相对湿度，无冷凝。
外形尺寸10W~300W	1.73" H x 19.00" W x 19.00" D (44mm x 482.5mm x 482.5mm)。
外形尺寸600W~1200W	3.46" H x 19.00" W x 19.00" D (88mm x 482.5mm x 482.5mm)。
重量	7.7kg~14kg。

模拟接口

J2	信号	
1	信号地	信号地
2	电源极性指示	可选
3	外部互锁	+15Vdc时闭合，小于15mA时断开
4	外部互锁地	外部互锁地
5	电流显示	0~+10Vdc对应0~100%额定输出，Zout=4.99kΩ
6	电压显示	0~+10Vdc对应0~100%额定输出，Zout=4.99kΩ
7	+10Vdc	+10Vdc参考输出，最大电流1mA
8	电流远程控制输入	0~+10Vdc对应0~100%额定输出，Zin=10MΩ
9	电流本地控制输出	前面板电流输出
10	电压远程控制输入	0~+10Vdc对应0~100%额定输出，Zin=10MΩ
11	电压本地控制输出	前面板电压输出
12	远程功率输出	可选
13	远程功率输入	
14	远程高压关	断开时为+15Vdc，点动接地高压“关”
15	高压关指示	低电平高压“关”，高电平高压“开”
16	远程高压开	断开时为+15Vdc，点动接地高压“开”
17	高压开指示	低电平高压“开”，高电平高压“关”
18	复位信号	低电平复位
19	电压模式	电压模式下为低电平
20	电流模式	电流模式下为低电平
21	功率模式	可选
22	远程报警	低电平报警，+15Vdc，电流0.1mA不报警
23	+15Vdc I/O	+15Vdc，最大电流100mA
24	功率显示	可选
25	地	机壳地

RS-232/RS-485数字接口<sup>①</sup>

J3	端口信息			
1	空闲	6	空闲	
2	TXD/发送数据	7	RS485B	
3	RXD/接收数据	8	空闲	
4	空闲	9	RS485A	
5	数字地			

网口数字接口<sup>①</sup>

J4	端口信息	
1	RX+	接收数据+
2	RX-	接收数据-
3	TX+	发送数据+
4	空闲	空闲
5	空闲	空闲
6	TX-	发送数据-
7	空闲	空闲
8	空闲	空闲

F

机箱高压电源

# DL

1kV~130kV  
10W~1200W  
精密机箱高压电源



**wisman**<sup>®</sup>  
High voltage power supply  
威思曼高压电源

ISO9001:2015






第 3 页 共 3 页

## DL机械尺寸

单位：英寸[毫米]

10W~300W:

600W~1200W:

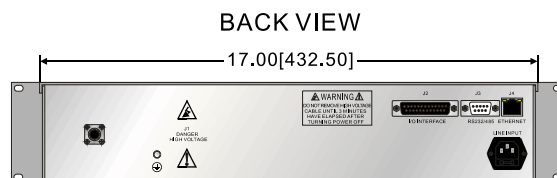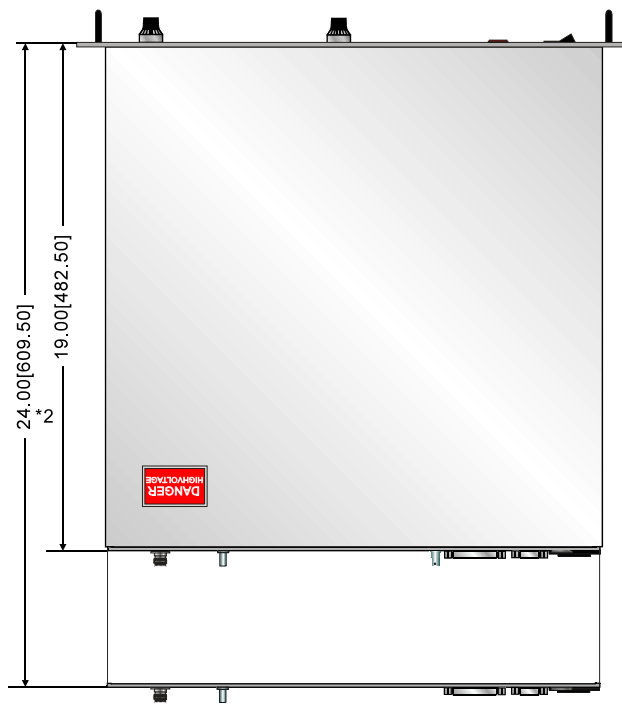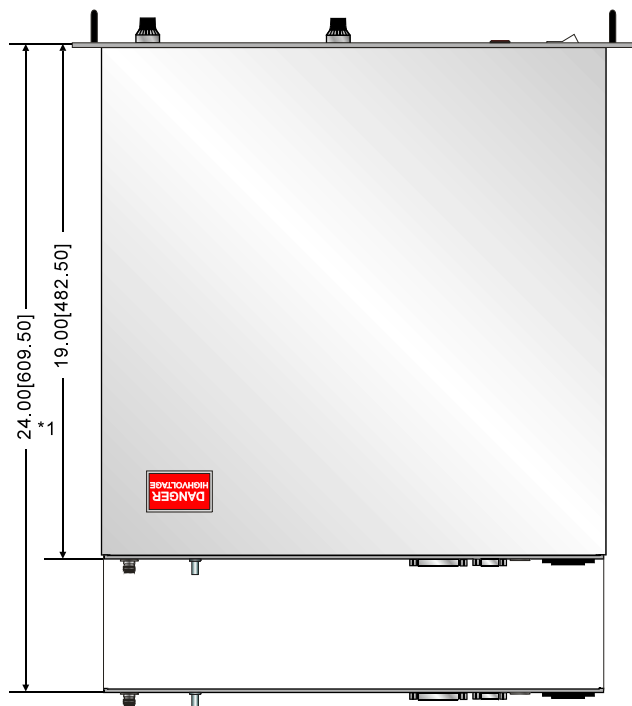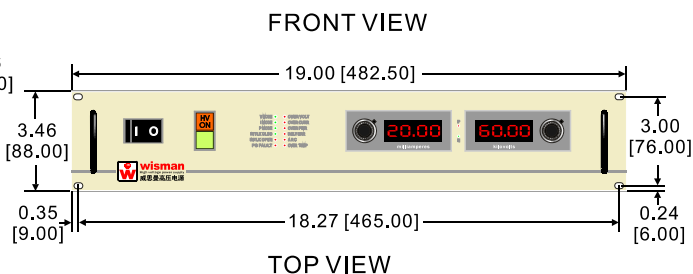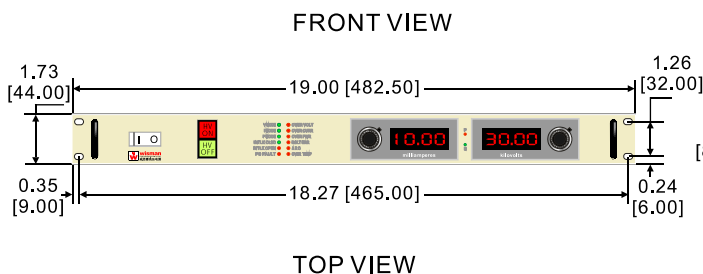

- \*1 高压输出80~100kV时机箱长度为609.5mm
- \*2 高压输出80~130kV时机箱长度为609.5mm

# F

# 机箱高压电源